




Не требует доказательств

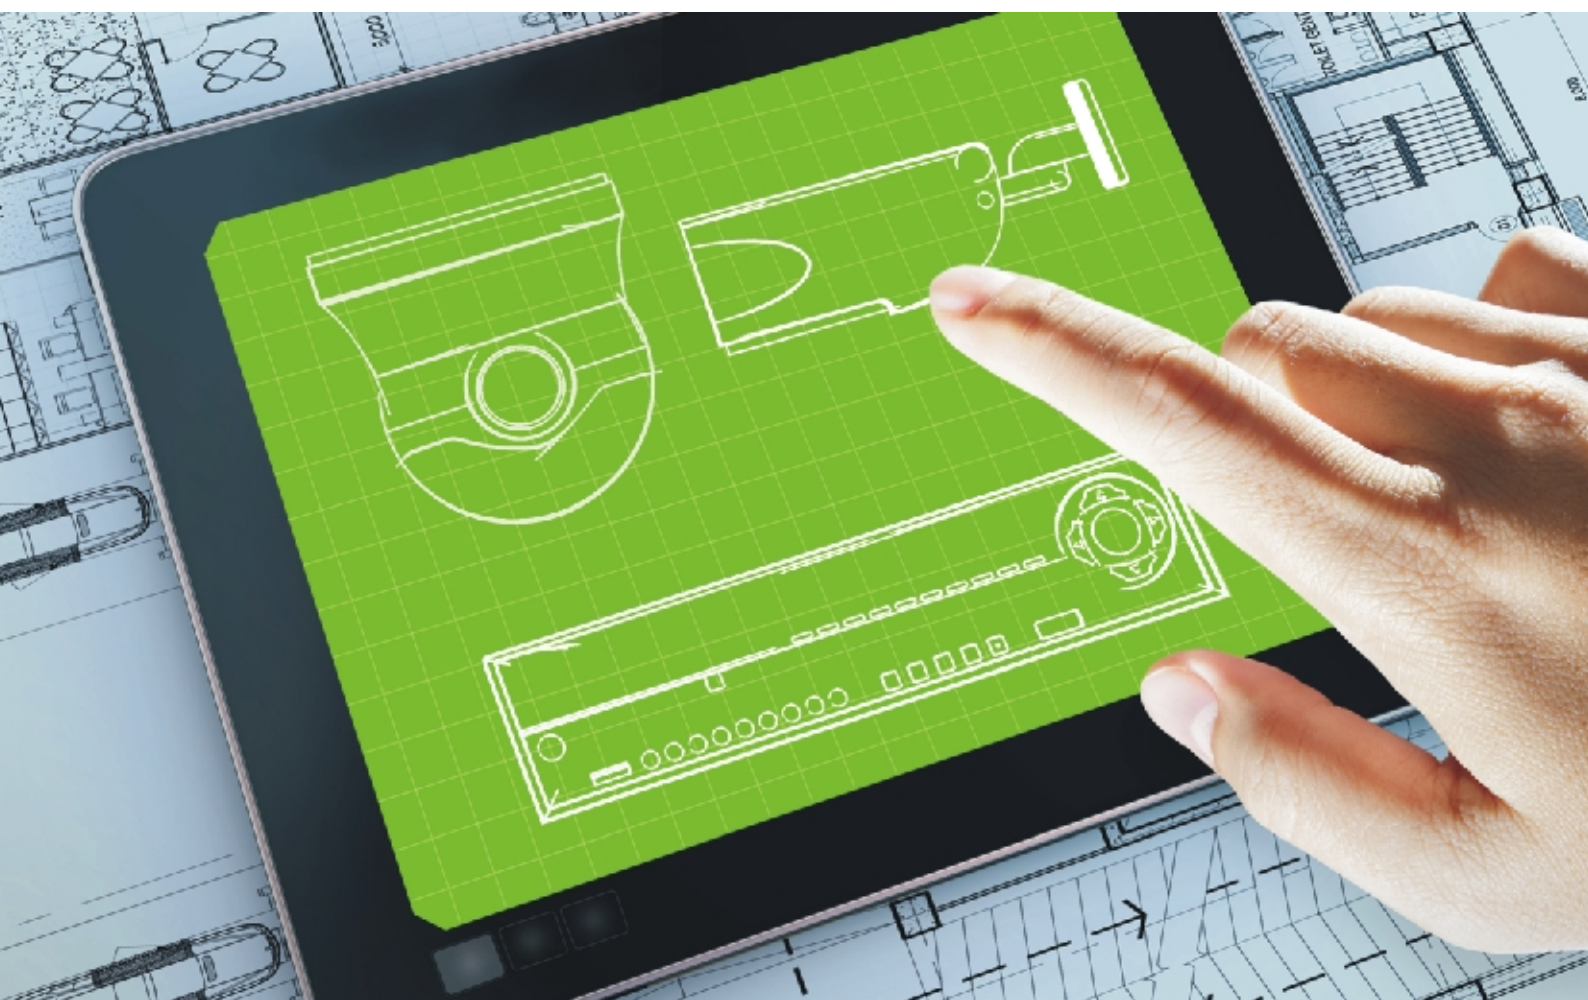

2014

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

К А Т А Л О Г



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

НОВИНКИ

ВИДЕОКАМЕРЫ

Миникорпусные

Корпусные

Купольные

Купольные антивандальные

Уличные

HD-SDI

Купольные поворотные

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Объективы с постоянным фокусным расстоянием и фиксированной диафрагмой

Вариофокальные с ручной диафрагмой

Вариофокальные с автоматической диафрагмой

Вариофокальные мегапиксельные

МОНИТОРЫ

LCD

CRT

Сервисные

УСТРОЙСТВА ЗАПИСИ

Видеорегистраторы

Видеорегистраторы HD-SDI

ПЕРЕДАЧА И ЗАЩИТА СИГНАЛОВ

Устройства передачи видеосигнала по витой паре

Устройства защиты от перенапряжения

Дополнительное оборудование

КОЖУХИ, КРОНШТЕЙНЫ

БЛОКИ ПИТАНИЯ

12В

24В

Влагозащищенные

Бесперебойные

AXIOM™ – торговая марка, созданная специалистами ГК «Сфера» в 2009 году, на базе профессионального анализа международного и внутреннего рынков систем охранного видеонаблюдения. Идея создания торговой марки основывается на предоставлении клиенту полного спектра оборудования охранного видеонаблюдения, обладающего гарантировано высоким качеством и широким функционалом по вполне адекватной стоимости. В продукции AXIOM используются как проверенные временем технологии, так и самые передовые новаторские решения, что делает ее максимально востребованной в условиях жесткой конкуренции.

AXIOM™ – линейка профессионального оборудования CCTV и HD CCTV видеонаблюдения, ассортимент которой включает различные типы видеокамер (миниатюрные, корпусные, купольные, уличные, поворотные), основные виды объективов, видеорегистраторы от эконом-класса до профессиональных, профессиональные LCD мониторы, термокожухи и блоки питания, устройства передачи и защиты видеосигнала, пульта управления и др.

Решения AXIOM™ подходят для проектов любого профиля – от учреждений здравоохранения, образования и производственных комплексов до банков и финансовых организаций, объектов розничной торговли и частной собственности. При этом каждый проект является уникальным. Применяя оборудование AXIOM, возможно создать как простейшую бюджетную видеосистему, так и масштабный многофункциональный комплекс.

Продукцию AXIOM™ по достоинству оценили такие компании, как ЗАО «Белсвиссбанк», ЗАО «ТК Банк», ОАО «Международный резервный банк», ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «Белагропромбанк», ИП «Рестораны МакДональдс», ОАО «Лидское пиво», сеть магазинов «Рублевский», Международный автомобильный холдинг «Атлант-М», ЗАО «Белросстрах», Мебельная фабрика «Лагуна», ООО «Сканлинк», РУП «Белсоюзпечать», ОАО «Белреставрация», РУП «Белдорресурс», товарищество собственников «Квартал Зеленый бор», ООО «Монолит Групп», УП «МИНГАЗ», КУПП «Минскводоканал», СЗАО «Белтелекабель», представительство ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Беларусь, ИЧПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца» и многие другие наши клиенты.

Гарантированное качество по приемлемым ценам – вот аксиома нашего предложения.

AXIOM™. Не требует доказательств.

НОВИНКИ



AC-W101 589 000 бел. руб.
Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), 600твл, мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией (1.3 Megapixel), f 3.6мм/F2.0, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, ИК-подсветка 30м (2 мощных диода по 2 Вт, автовыключение), 117.5x56x65мм, IP66, -30°..+60°С, 12V DC/300мА



AC-W103 940 500 бел. руб.
Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" Sony 960H Super HAD CCD II, SONY Effio-E DSP, день/ночь (механический ИК-фильтр), 700твл, мегапиксельный объектив вариофокальный с ИК-коррекцией (2.0 Мп) f 2.8-12 мм, 0.01 Лк при F1.2(цвет), 0 Лк при F1.2 (ИК-подсветка вкл.), AES, BLC, ИК-подсветка 30м (2 мощных диода по 2.5Вт, автовыключение), 178.2x64.5x76.5 мм, IP66, -30°..+60°С, 12V DC/24V AC



AC-W105 1 197 000 бел. руб.
Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" Sony 960H Super HAD CCD II, SONY Effio-E DSP, день/ночь (механический ИК-фильтр), 700твл, мегапиксельный объектив вариофокальный с ИК-коррекцией (2.0 Мп) f 2.8-12 мм, 0.01 Лк при F1.2(цвет), 0 Лк при F1.2(ИК-подсветка вкл.), AES, BLC, ИК-подсветка 30м (2 мощных диода по 2.5Вт, автовыключение), 178.2x64.5x76.5 мм, IP66, -30°..+60°С, 12V DC/24V AC



AC-W201 Call
Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY Super HAD CCD II, SONY Effio-E DSP, день/ночь (механический ИК-фильтр), 650твл (цветной режим)/700твл(ч/б режим), мегапиксельный объектив вариофокальный с ИК-коррекцией(2.0 Megapixel) f 2.8-12мм, 0.01лк/F1.2 (цветной режим), 0лк (ч/б режим, ИК вкл.), 2D DNR, AWB, AGC, BLC, OSD, WDR, ИК-подсветка 60м (2 мощных диода по 3Вт с оптикой, автовыключение), встроенный обогреватель, 255x107x111мм, IP66, -30°..+60°С, 12V DC/24V AC



AC-D101 655 500 бел. руб.
Видеокамера купольная, 1/3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), 700твл, мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией (2.0 Мп) f 3.6мм, 0.01 Лк при F1.2(цвет), 0 Лк при F1.2(ИК-подсветка вкл.), AES, BLC, ИК-подсветка 20м (2 мощных диода по 2Вт, автовыключение), 3-х осевой механизм поворота, 71.4(Д)х72.1(В)мм, IP66, -30°..+60°С, 12V DC



AC-D102 494 000 бел. руб.
Видеокамера купольная, 1/3" CMOS, 600твл, f 3.6мм/F2.0, S/N>45дБ, AWB, AGC, BLC, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовыключение), 94(Д)х80(В)мм, -10°..+50°С, 12В/250мА



AC-D103 883 500 бел. руб.
Видеокамера купольная, 1/3" SONY Advanced HAD CCD, 700твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовыключение), 94(Д)х80(В)мм, -20°..+50°С, 12В/250мА.



AC-D104 541 500 бел. руб.
Видеокамера купольная антивандальная, 1/3" CMOS, 600твл, f 3.6мм/F2.0, S/N>45дБ, AWB, AGC, BLC, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовыключение), 94(Д)х80(В)мм, -30°..+60°С, 12В/300мА



AC-D106 959 500 бел. руб.
Видеокамера купольная антивандальная, 1/3" SONY Advanced HAD CCD, 700твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (23 диода, автовыключение), 94(Д)х80(В)мм, -30°..+60°С, 12В/300мА



AC-D204 1 624 500 бел. руб.
Видеокамера купольная антивандальная, 1/3" SONY Advanced HAD CCD, DSP, день/ночь (механический ИК-фильтр), 700твл, варио f 2.8-11мм, 0.002лк/F1.2, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, OSD, 2-D DNR, RS 485, 120(Д)х83(В)мм, -30°..+60°С, 3-х осевой механизм поворота, 5-24В/100мА



AMC-B662HDN-220 1 594 000 бел. руб.
Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Advanced CCD, день/ночь (механический ИК-фильтр), 650твл, 0,0002лк/F1.2, C/C/S, DD&VD, S/N>52дБ, BLC, HLC, DNR, WDR, OSD, 125(Д)х67(Ш)х60(В)мм, 220V



AM-DVR3004HD 8 930 000 бел. руб.
Видеорегиcтpатор HD-SDI, 4 канала HD-SDI, 4 аудиовхода/2 выхода, 10 тревожных входов/2 выхода, видеовыход BNC, VGA, HDMI; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 100к/с (720х576), скорость записи 120к/с 1920х1080, 128х720 без HDD (6 внутренних SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 422х438х92мм; 5кг



AM-DVR3016HD 28 880 000 бел. руб.
Видеорегиcтpатор HD-SDI, 16 каналов HD-SDI, 8 аудиовходов/2 выхода, 16 тревожных входов/2 выхода, видеовыход BNC, VGA, HDMI; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 400к/с (1080х720), скорость записи 480к/с 1920х1080, 1280х720 без HDD (6 внутренних SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 422х438х92мм; 6кг



AT-501 636 500 бел. руб.
Конвертер видеосигнала, входы: BNC, S-Video, VGA, выход VGA, регулировки яркости, контрастности, цветности, разрешения 800х600, 1024х768, 1280х1024, 1280х720, 1440х900, 1600х900, 1680х1050, 5V DC (БП в комплекте), 105х65х27мм.

ВИДЕОКАМЕРЫ МИНИКОРПУСНЫЕ



AMC-S211BH 912 000 бел. руб.
Видеокамера цветная в квадратном миникорпусе, 1/3" Sony Super HAD CCD II, DSP, 600твл, f 3.6мм, 0.002лк/F1.2, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, OSD, 2-D DNR, аудио, 30х30мм, -10°..+50°С, 5-24В/100мА



AMC-S211H 940 500 бел. руб.
Видеокамера цветная в квадратном миникорпусе, 1/3" Sony Super HAD CCD II, DSP, 600твл, f 3.7мм, 0.002лк/F1.2, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, OSD, 2-D DNR, аудио, 30х30мм, -10°..+50°С, 5-24В/100мА



AMC-S212H 978 500 бел. руб.
Видеокамера цветная в квадратном миникорпусе, 1/3" Sony Super HAD CCD II, DSP, 600твл, f 3.7мм, 0.5лк цвет/ 0,01лк ч/б /F1.2, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, OSD, 2-D DNR, D-WDR, 25х25мм, -10°..+50°С, 12V DC



AMC-C211BH 1 092 500 бел. руб.
Видеокамера цветная в цилиндрическом миникорпусе, 1/3" Sony Super HAD CCD II, DSP, 600твл, f 3.6мм, 0.5лк цвет/ 0.01лк ч/б /F1.2, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, OSD, 2-D DNR, D-WDR, 21х71мм, -10°..+50°С, 12V DC



AMC-C211H 1 111 500 бел. руб.
Видеокамера цветная в цилиндрическом миникорпусе, 1/3" Sony Super HAD CCD II, DSP, 600твл, f 3.7мм, 0.5лк цвет/ 0.01лк ч/б /F1.2, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, OSD, 2-D DNR, D-WDR, 21х71мм, -10°..+50°С, 12V DC

ВИДЕОКАМЕРЫ

КОРПУСНЫЕ



AMC-B400

617 500 бел. руб.

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD CCD, 420твл, 0.5лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, 12В/2.8Вт



AMC-B550-24

950 000 бел. руб.

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Exview HAD CCD, 550твл, 0.08лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, 12В/~24В/2.8Вт



AMC-B400-24

712 500 бел.руб.

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD CCD, 420твл, 0.5лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, 12В/~24В/2.8Вт



AMC-B662H-24

1 377 500 бел. руб.

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD II CCD, 650твл, 0.0002лк/F1.2, C/CS, DD&VD, S/N>52дБ, BLC, HLC, DNR, WDR, OSD, 125(Д)х67(Ш)х60(В)мм, 12В/~24В/2Вт



AMC-B400-220

475 000 бел. руб.

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD CCD, 550твл, 0.8лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, ~220В/4.2Вт



AMC-B662HDN-24

1 510 500 бел. руб.

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD II CCD, 650твл, 0.0002лк/F1.2, C/CS, DD&VD, S/N>52дБ, BLC, HLC, DNR, WDR, OSD, 125(Д)х67(Ш)х60(В)мм, 12В/~24В/2Вт



AMC-B500-24

855 000 бел. руб.

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD CCD, 550твл, 0.8лк/F1.2, C/CS крепление объектива/Direct Drive, S/N>48дБ, AES, AWB, AGC, BLC, Flickerless, 116(Д)х58(Ш)х48(В)мм, 12В/~24В/3Вт



AMC-B662HDN-220

1 596 000 бел. руб.

Видеокамера корпусная без объектива, 1/3" SONY Super HAD II CCD, 650твл, 0.0002лк/F1.2, C/CS, DD&VD, S/N>52дБ, BLC, HLC, DNR, WDR, OSD, 125(Д)х67(Ш)х60(В)мм, 12В/~24В/2Вт

ВИДЕОКАМЕРЫ

КУПОЛЬНЫЕ



AMC-D101V

760 000 бел. руб.

Видеокамера купольная, 1/3" SONY Super HAD CCD, DSP, 420твл, варио f 4-9мм, 0.1лк/F1.2, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, 128(Д)х110(В)мм, -10°..+50°C, 12В/110мА



AC-D102

494 000 бел. руб.

Видеокамера купольная, 1/3" CMOS, 600твл, f 3.6мм/F2.0, S/N>45дБ, AWB, AGC, BLC, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовыключение), 94(Д)х80(В)мм, -10°..+50°C, 12В/250мА



AMC-D201

864 000 бел. руб.

Видеокамера купольная, 1/3" SONY Super HAD II CCD, DSP, 650твл, f 3.6мм, 0.002лк/F1.2, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, OSD, 2-D DNR, RS 485, 120(Д)х83(В)мм, -10°..+50°C, 5-24В/100мА



AC-D103

883 500 бел. руб.

Видеокамера купольная, 1/3" SONY Advanced HAD CCD, 700твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовыключение), 94(Д)х80(В)мм, -20°..+50°C, 12В/250мА.



AMC-D201V

1 301 500 бел. руб.

Видеокамера купольная, 1/3" SONY Super HAD II CCD, DSP, 650твл, варио f 4-9мм, 0.002лк/F1.2, S/N>50дБ, AWB, AGC, BLC, OSD, 2-D DNR, RS 485, 120(Д)х83(В)мм, -10°..+50°C, 5-24В/100мА



AMC-IRD101

456 000 бел. руб.

Видеокамера купольная, 1/3" SONY Super HAD II CCD, 420твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (23 диода, автовыключение), 94(Д)х90(В)мм, -10°..+50°C, 12В/250мА



AMC-D205V

1 406 000 бел. руб.

Видеокамера купольная цветная высокого разрешения, 1/3" Sony 960H Super HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, 700твл, варио f 4-9мм, 0.0002лк/F1.2, S/N > 52 дБ, ATR(DWDR) AWB, AGC, BLC, OSD, 2-D DNR, 120(Д)х83(В)мм, -20°..+60°C, 5-24В/100мА



AMC-IRD203VDN-24

1 434 500 бел. руб.

Видеокамера купольная, 1/3" Sony 960H Super HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, день/ночь (механический ИК-фильтр), 700твл, варио f 2,8-12мм с АРД, 0,001лк/F2.0, ИК-подсветка 30м (42 диода, автовыключение), S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, HLC, OSD, 106(Д)х106(В)мм, -10°..+50°C, DC12В/AC24В 250мА



AC-D101

655 000 бел. руб.

Видеокамера купольная, 1/3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), 700твл, мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией (2.0 Мп) f 3.6мм, 0.01 Лк при F1.2(цвет), 0 Лк при F1.2(ИК-подсветка вкл.), AES, BLC, ИК-подсветка 20м (2 мощных диода по 2Вт, автовыключение), 3-х осевой механизм поворота, 71.4(Д)х72.1(В)мм, IP66, -30°..+60°C, 12V DC

ВИДЕОКАМЕРЫ

КУПОЛЬНЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ



AC-D104

541 500 бел. руб.

Видеокамера купольная антивандальная, 1/3" CMOS, 600твл, f 3.6мм/F2.0, S/N>45дБ, AWB, AGC, BLC, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовыключение), 94(Д)х80(В)мм, -30°..+60°C, 12В/300мА



AC-D106

959 500 бел. руб.

Видеокамера купольная антивандальная, 1/3" Sony 960H Super HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, 700твл, f 3.6мм/F2.0, S/N>52дБ, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовыключение), 94(Д)х80(В)мм, -30°..+60°C, 12В/300мА

ВИДЕОКАМЕРЫ

КУПОЛЬНЫЕ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ



AMC-IRDV221V

1 463 000 бел. руб.

Видеокамера купольная антивандальная, 1/3 SONY Super HAD II CCD, 650твл, вариио f 4-9мм/F1.2, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, IP66, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовключение), 120(Д)х83(В)мм, -30°..+60°С, 3-х осевой механизм поворота, 5-24В/340мА



AC-D204

1 624 500 бел. руб.

Видеокамера купольная антивандальная, 1/3 Sony 960H Super HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, день/ночь (механический ИК-фильтр), 700твл, вариио f 2,8-11мм, 0.002лк/F1.2, S/N>52дБ, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовключение), AWB, AGC, BLC, OSD, 2-D DNR, RS 485, 120(Д)х83(В)мм, -30°..+60°С, 3-х осевой механизм поворота, 5-24В/100мА

ВИДЕОКАМЕРЫ

УЛИЧНЫЕ



AMC-IRC710

427 500 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY CCD, 420твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовключение), 128х90х70мм, -30°..+60°С, 12В/300мА



AMC-IRC711

427 500 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY CCI 420твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовключение) 175х124х83мм, -30°..+60°С, 12В/300мА



AMC-IRC221

988 000 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY Super HAD CCD, 650твл, f 3.6мм/F2.0, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, ИК-подсветка 20м (36 диода, автовключение), 175х53мм, -30°..+60°С, 12В/310мА



AMC-IRC131

750 500 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY Super HAD CCD, 420твл, f 3.6мм/F2.0, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, ИК-подсветка 30м (36 диодов, автовключение), 225х50х80мм, -30°..+60°С, 12В/310мА



AMC-IRC131V

845 500 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3 SONY Super HAD II CCD, 420твл, вариио f 2,8-11мм/F2.0, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, ИК-подсветка 30м (42 диода, автовключение), 275х101х88мм, -30°..+60°С, 12В/460мА



AC-W101

589 000 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), 600твл, мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией (1.3 Megapixel), f 3.6мм/F2.0, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, ИК-подсветка 30м (2 мощных диода по 2 Вт, автовключение), 117.5х56х65мм, IP66, -30°..+60°С, 12V DC/300мА



AC-W103

940 000 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3 Sony 960H Super HAD CCD II, SONY Effio-E DSP, день/ночь (механический ИК-фильтр), 700твл, мегапиксельный объектив вариофокальный с ИК-коррекцией (2.0 Mп) f 2.8-12 мм, 0.01 Лк при F1.2(цвет), 0 Лк при F1.2(ИК-подсветка вкл.), AES, BLC, ИК-подсветка 30м (2 мощных диода по 2,5Вт, автовключение), 178.2х64.5х76.5 мм, IP66, -30°..+60°С, 12V DC/24V AC



AC-W105

1 197 000 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3 Sony 960H Super HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, день/ночь (механический ИК-фильтр), 700твл, мегапиксельный объектив вариофокальный с ИК-коррекцией (2.0 Mп) f 2.8-12 мм, 0.01 Лк при F1.2(цвет), 0 Лк при F1.2(ИК-подсветка вкл.), AES, BLC, ИК-подсветка 30м (2 мощных диода по 2,5Вт, автовключение), 178.2х64.5х76.5 мм, IP66, -30°..+60°С, 12V DC/24V AC



AC-W201

Call

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY Super HAD CCD II, SONY Effio-E DSP, день/ночь (механ. ИК-фильтр), 650твл (цвет. режим)/700твл(ч/б режим), мегапикс. объектив вариофокальный с ИК-коррекцией (2.0 Megapixel) f 2.8-12мм, 0.01лк/F1.2 (цветн. режим), Олк (ч/б режим, ИК вкл.), 2D DNR, AWB, AGC, BLC, OSD, WDR, ИК-подсветка 60м (2 мощных диода по 3Вт с оптикой, автовкл.), встроенный обогреватель, 255х107х111мм, IP66, -30°..+60°С, 12V DC/24V AC



AMC-IRC231V

1 083 000 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3 SONY Super HAD II CCD, 650твл, вариио f 4-9мм/F2.0, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, ИК-подсветка 30м (42 диода, автовключение), 275х101х88мм, -30°..+60°С, 12В/460мА



AMC-IRC241V

1 558 000 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3 SONY Super HAD II CCD, 650твл, вариио f 4-9мм/F2.0, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, ИК-подсветка 40м (36 диодов, автовключение), 182х160х85мм, -30°..+60°С, 12В/460мА



AMC-IRC241VDN-24

1 710 000 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3 SONY Super HAD II CCD, день/ночь (механический ИК-фильтр), 650твл, вариио f 4-9мм/F2.0, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, OSD, WDR, 2-D DNR, RS 485, ИК-подсветка 50м (36 диодов, автовключение), 182х160х85мм, -30°..+60°С, 12В/~24В/460мА



AMC-IRC261

1 377 500 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3 SONY Super HAD II CCD, 650твл, f 8мм/F2.0, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, OSD, WDR, 2-D DNR, RS 485, ИК-подсветка 40м (36 диодов, автовключение), 200х171х83мм, -30°..+60°С, 12В/400мА



AMC-IRC261VDN-24

2 327 500 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3 SONY Super HAD II CCD, день/ночь (механический ИК-фильтр), 650твл, вариио f 9-22мм/F2.0, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, OSD, WDR, 2-D DNR, RS 485, ИК-подсветка 50м (36 диодов, автовключение), 182х160х85мм, -30°..+60°С, 12В/~24В/460мА



AMC-IRC262V-24

1 938 000 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3 SONY Super HAD II CCD, 650твл, вариио f 5-50мм/F2.0, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, ИК-подсветка 40м (36 диодов, автовключение), 182х160х85мм, -30°..+60°С, 12В/~24В/460мА



AMC-IRC262VDN-24

2 612 500 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3 SONY Super HAD II CCD, день/ночь (механический ИК-фильтр), 650твл, вариио f 5-50мм/F2.0, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, OSD, WDR, 2-D DNR, RS 485, ИК-подсветка 50м (36 диодов, автовключение), 182х160х85мм, -30°..+60°С, 12В/~24В/460мА



AMC-IRC263

1 795 500 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3 Sony 960H Super HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, 700твл, f 16мм/F2.0, S/N>52дБ, AWB, AGC, BLC, ИК-подсветка 60-80м (2 диода, автовключение), 110х196х112мм, -30°..+60°С, 12В/400мА

*Все цены указаны с учетом НДС, носят справочный характер и не являются основанием для оплаты. Технические данные изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

ВИДЕОКАМЕРЫ

HD-SDI



AMC-B920HD

2 375 000 бел. руб.

Видеокамера HD-SDI корпусная без объектива, 1/3" 1.3 Megapixel Sony Progressive, день/ночь (механический ИК-фильтр), 720твл, 0.1лк/F1.2 (цветной режим), HD-SDI (BNC), C/CS, DD, S/N>52дБ, HSBLС, 3D-DNR, OSD, 126(Д)х67(Ш)х60(В)мм, 12В/2Вт



AMC-B922HD

2 375 000 бел. руб.

Видеокамера HD-SDI корпусная без объектива, 3 Megapixel Sony Exmor CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), 0.1лк/F1.4 (цветной режим), C/CS, DD, S/N>48 дБ, ATW, HSBLС, 2D-DNR, WDR, OSD, 120(Д)х65(Ш)х60(В)мм, 12В / 0,25А

ВИДЕОКАМЕРЫ

КУПОЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ



AMC-SDM110

5 605 000 бел. руб.

Видеокамера мини купольная антивандальная Speed Dome, 1/4" SONY CCD, день/ночь, для внутренней установки, 500 ТВЛ, 0.7лк (цветной режим), 10х оптический zoom (f 3.8-38мм), 10х цифровой zoom, S/N>50дБ, 360° по горизонтали (до 240°/с, непрерывно), 0-90° по вертикали (до 240°/с, автопереворот), 6 туров, 128 предустановок, настенный кронштейн в комплекте, 152(Д)х118(В)мм, -10°..+50°С, 12В/1А



AMC-SDM112

5 795 000 бел. руб.

Видеокамера мини купольная антивандальная Speed Dome, 1/4" SONY CCD, день/ночь, для уличной установки, 500 ТВЛ, 0.7лк (цветной режим), 10х оптический zoom (f 3.8-38мм), 10х цифровой zoom, S/N>50дБ, 360° по горизонтали (до 240°/с, непрерывно), 0-90° по вертикали (до 240°/с, автопереворот), 6 туров, 128 предустановок, настенный кронштейн в комплекте, 277(Д)х266(В)мм, -30°..+50°С, 12В/1А



AMC-SD218

7 372 000 бел. руб.

Видеокамера купольная Speed Dome, 1/4" SONY Super HAD CCD, для внутренней установки, 480твл, 0.7лк, 18х оптический zoom (f 4.1-73.8мм), 12х цифровой zoom, S/N>50дБ, 4 тревожных входа/ 1 выход, 360° по горизонтали (до 300°/с, непрерывно), 0-90° по вертикали (до 120°/с, автопереворот), 6 туров (по 16 предустановок), 6 приватных зон, 135(Д)х210(В)мм, 0°..+50°С, ~24В/15Вт



AMC-SD318DN

10 013 000 бел. руб.

Видеокамера купольная Speed Dome, 1/4" SONY Exview HAD CCD, день/ночь, для уличной установки, 480твл, 0.01лк, 18х оптический zoom (f 4.1-73.8мм), 12х цифровой zoom, S/N>50дБ, 4 тревожных входа/ 1 выход, 360° по горизонтали (до 300°/с, непрерывно), 0-90° по вертикали (до 120°/с, автопереворот), 6 туров (по 16 предустановок), 6 приватных зон, настенный кронштейн в комплекте, 219(Д)х262(В)мм, -35°..+55°С, ~24В/30Вт



AMC-SD336DN

15 295 000 бел. руб.

Видеокамера купольная Speed Dome, 1/4" SONY Exview HAD CCD, день/ночь, для уличной установки, 480твл, 0.01лк, 36х оптический zoom (f 3.4-124.4мм), 12х цифровой zoom, S/N>50дБ, 4 тревожных входа/ 1 выход, 360° по горизонтали (до 300°/с, непрерывно), 0-90° по вертикали (до 120°/с, автопереворот), 6 туров (по 16 предустановок), 6 приватных зон, настенный кронштейн в комплекте, 219(Д)х262(В)мм, -35°..+55°С, ~24В/30Вт



AMC-SDIR218

15 675 000 бел. руб.

Видеокамера купольная Speed Dome с интегрированной ИК подсветкой (200м), 1/4" SONY Exview HAD CCD, день/ночь, для уличной установки, 550 ТВЛ, 0.04лк, 18х оптический zoom (f 4.1-73.8мм), 12х цифровой zoom, S/N>50дБ, 4 тревожных входа/ 1 выход, 360° по горизонтали (до 300°/с, непрерывно), 0-90° по вертикали (до 120°/с, автопереворот), 6 туров (по 16 предустановок), 6 приватных зон, настенный кронштейн в комплекте, 236(Д)х345(В)мм, -35°..+55°С, 12В/5А



AMC-SDIR236

18 525 000 бел. руб.

Видеокамера купольная Speed Dome с интегрированной ИК подсветкой (200м), 1/4" SONY Exview HAD CCD, день/ночь, для уличной установки, 550 ТВЛ, 0.01лк, 36х оптический zoom (f 4.1-124.4мм), 12х цифровой zoom, S/N>50дБ, 4 тревожных входа/ 1 выход, 360° по горизонтали (до 300°/с, непрерывно), 0-90° по вертикали (до 120°/с, автопереворот), 6 туров (по 16 предустановок), 6 приватных зон, настенный кронштейн в комплекте, 236(Д)х345(В)мм, -35°..+55°С, 12В/5А

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



AMK-110

2 755 000 бел. руб.

Пульт управления для камер Speed Dome, джойстик 3 оси, LCD меню, 12В/1А



AMK-120

3 255 000 бел. руб.

Пульт управления для камер Speed Dome, джойстик 3 оси, LCD меню, металлический корпус, 12В/1А

ОБЪЕКТИВЫ

С ПОСТОЯННЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ И ФИКСИРОВАННОЙ ДИАФРАГМОЙ



AML-28B

104 500 бел. руб.

Объектив, 1/3", f 2.8мм (87,7°), F2.0, крепление S/M12



AML-80B

66 500 бел. руб.

Объектив, 1/3", f 8.0мм (33,4°), F2.0, крепление S/M12



AML-40B

66 500 бел. руб.

Объектив, 1/3", f 4.0мм (61,9°), F2.0, крепление S/M12



AML-12B

66 500 бел. руб.

Объектив, 1/3", f 12.0мм (22,6°), F2.0, крепление S/M12



AML-60B

66 500 бел. руб.

Объектив, 1/3", f 6.0мм (43,6°), F2.0, крепление S/M12



AML-16B

66 500 бел. руб.

Объектив, 1/3", f 16.0мм (17,1°), F2.0, крепление S/M12

ОБЪЕКТИВЫ

ВАРИОФОКАЛЬНЫЕ С РУЧНОЙ ДИАФРАГМОЙ



AML-2812M

427 500 бел. руб.

Объектив вариофокальный с ручной диафрагмой, 1/3", f 2.8-12.0мм (87,7°-22,6°), F1.4, крепление CS



AML-0615M

190 000 бел. руб.

Объектив вариофокальный с ручной диафрагмой, 1/3", f 6.0-15.0мм (43,6°-18,2°), F1.4, крепление CS

ОБЪЕКТИВЫ

ВАРИОФОКАЛЬНЫЕ С РУЧНОЙ ДИАФРАГМОЙ



AML-3580M	180 500 бел. руб.
-----------	-------------------

Объектив вариофокальный с ручной диафрагмой, 1/3", f 3.5-8.0мм (68.9°-33.4°), F1.4, крепление CS



AML-0550M	636 500 бел. руб.
-----------	-------------------

Объектив вариофокальный с ручной диафрагмой, 1/3", f 5.0-50.0мм (51.3°-5.5°), F1.4, крепление CS

ОБЪЕКТИВЫ

ВАРИОФОКАЛЬНЫЕ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДИАФРАГМОЙ



AML-2812D	503 500 бел. руб.
-----------	-------------------

Объектив вариофокальный с автоматической диафрагмой, 1/3", f 2.8-12.0мм (87.7°-22.6°), F1.4, DD, крепление CS, длина 67мм



AML-3580D	342 000 бел. руб.
-----------	-------------------

Объектив вариофокальный с автоматической диафрагмой, 1/3", f 3.5-8.0мм (68.9°-33.4°), F1.4, DD, крепление CS, длина 42мм



AML-0615D	370 500 бел. руб.
-----------	-------------------

Объектив вариофокальный с автоматической диафрагмой, 1/3", f 6.0-15.0мм (43.6°-18.2°), F1.4, DD, крепление CS, длина 57мм



AML-0550D	722 000 бел. руб.
-----------	-------------------

Объектив вариофокальный с автоматической диафрагмой, 1/3", f 5.0-50.0мм (51.3°-5.5°), F1.4, DD, крепление CS, длина 72мм

ОБЪЕКТИВЫ

ВАРИОФОКАЛЬНЫЕ МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ



AML-IR0409M	294 500 бел. руб.
-------------	-------------------

Объектив мегапиксельный (1.3 Megapixel) вариофокальный с ручной диафрагмой, 1/3", f 4.0-9.0мм (58.3°-30.8°), F1.8, ИК-коррекция, крепление CS



AML-IR0409D	370 500 бел. руб.
-------------	-------------------

Объектив мегапиксельный (1.3 Megapixel) вариофокальный с автоматической диафрагмой, 1/3", f 4.0-9.0мм (58.3°-30.8°), F1.8, DD, ИК-коррекция, крепление CS

МОНИТОРЫ

LCD



AM-104P	2 660 000 бел. руб.
---------	---------------------

Монитор LCD TFT 10.4", 800x600 (4:3), отклик 12мс, контраст 500:1, обзор 150°(Г)/160°(В), входы видео BNCx1 (loop), VGA, деинтерлейсинг, защитное стекло, пласт. корпус, DC 12V



AM-240M	7 125 000 бел. руб.
---------	---------------------

Монитор LCD TFT 23.6", 1920x1080 (16:9), отклик 6мс, контраст 1000:1, обзор 170°(Г)/160°(В), входы видео BNCx2 (loop), HDMI, VGA, S-Video, 2 входа аудио, 3D/4H-фильтр, деинтерлейсинг, PIP/POP, защитное стекло, метал. корпус, DC 12V



AM-191P	4 607 500 бел. руб.
---------	---------------------

Монитор LCD TFT 19", 1280x1024 (4:3), отклик 5мс, контраст 1000:1, обзор 170°(Г)/160°(В), входы видео BNCx2 (loop), HDMI, VGA, 2 входа аудио, 3D/4H-фильтр, деинтерлейсинг, PIP/POP, защитное стекло, пласт. корпус, DC 12V



AM-320M	19 920 000 бел. руб.
---------	----------------------

Монитор LCD TFT 32", 1920x1080 (16:9), отклик 8мс, контраст 3000:1, обзор 178°(Г)/178°(В), входы видео BNCx2 (loop), HDMI, VGA, S-Video, 2 входа аудио, 3D/4H-фильтр, деинтерлейсинг, PIP/POP, защитное стекло, метал. корпус, AC 220V

МОНИТОРЫ

CRT



AMM-17A	1 292 000 бел. руб.
---------	---------------------

Монитор цветной CRT 17", 800 ТВЛ, 2 видеовхода/выхода BNC, 1 видеовход/выход S-Video Mini-DIN 4 Pin, 3 аудиовхода/выхода RCA, металл. корпус, 19" rackmount, 100-240 VAC, 416x400x17мм

МОНИТОРЫ

СЕРВИСНЫЕ



ACT-9802	1 710 000 бел. руб.
----------	---------------------

Монитор сервисный LCD TFT 3.5", 320x240, тестирование видео/аудио канала (PAL/NTSC, 1 видеовход BNC, 1 аудиовход RCA), выход DC 12В 500 мА для питания камеры, встроенный генератор цветных полос, автоотключение, аккумулятор LI 3000 мА/ч, зарядка через USB интерфейс, ремешок для крепления на запястье, кронштейн для фикс. крепления, блок питания DC 5В 1А, 92(В)х73(Ш)х27(Г)мм



ACT-9901	2 660 000 бел. руб.
----------	---------------------

Монитор сервисный LCD TFT 2.8", 960x240, тестирование видео канала PAL/NTSC (1 видеовход/1 выход BNC), PTZ (RS232/422/485, PELCO-D/P и др.), LAN (доп. модуль с RJ-45 входом), встроенный генератор цветных полос, автоотключение, аккумулятор LI-ION-POL 2000 мА/ч, BNC кабель, блок питания DC 5В 2А, 166(В)х95(Ш)х48(Г)мм



ACT-9903	4 275 000 бел. руб.
----------	---------------------

Монитор сервисный LCD TFT 3.5", 960x240, тестирование видео/аудио канала (PAL/NTSC, 1 видеовход/1 выход BNC, 1 аудиовход RCA), PTZ (RS232/422/485, PELCO-D/P и др.), LAN (доп. модуль с RJ-45 входом), выход DC 12В 1А для питания камеры, встроенный генератор цветных полос, автоотключение, аккумулятор LI-ION-POL 3000 мА/ч, BNC и RS485 кабель, блок питания DC 5В 2А, 176(В)х94(Ш)х36(Г)мм

*Все цены указаны с учетом НДС, носят справочный характер и не являются основанием для оплаты. Технические данные изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

УСТРОЙСТВА ЗАПИСИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



AM-DVR1041+

2 280 000 бел. руб.

Видеорегистратор, 4 канала видео, 4 аудиовхода/2 выхода, 4 тревожных входа/1 выход, видеовыход BNC, VGA, SpotOut; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 100к/с (720х576), скорость записи 100к/с (720х576); без HDD (1 внутренний SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 280x203x51мм; 1кг



AM-DVR1042+

2 422 500 бел. руб.

Видеорегистратор, 4 канала видео, 4 аудиовхода/2 выхода, 4 тревожных входа/1 выход, видеовыход BNC, VGA, HDMI, SpotOut; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 100к/с (720х576), скорость записи 100к/с (704х576); без HDD (1 внутренний SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 280x203x51мм; 1кг



AM-DVR1081+

3 372 000 бел. руб.

Видеорегистратор, 8 каналов видео, 4 аудиовхода/2 выхода, 4 тревожных входа/1 выход, видеовыход BNC, VGA, SpotOut; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 100к/с (720х576), скорость записи 100к/с (720х576); без HDD (1 внутренний SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 280x203x51мм; 1,03кг



AM-DVR1082+

3 515 000 бел. руб.

Видеорегистратор, 8 каналов видео, 4 аудиовхода/2 выхода, 4 тревожных входа/1 выход, видеовыход BNC, VGA, HDMI, SpotOut; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 100к/с (720х576), скорость записи 100к/с (704х576); без HDD (1 внутренний SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 280x203x51мм; 1кг



AM-DVR1161+

4 560 000 бел. руб.

Видеорегистратор, 16 каналов видео, 4 аудиовхода/1 выход, 8 тревожных входов/1 выход, видеовыход BNC, VGA, SpotOut; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 100к/с (720х576), скорость записи 100к/с (720х576); без HDD (1 внутренний SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 280x203x51мм; 1,4кг

HDMI



AM-DVR2108

5 652 500 бел. руб.

Видеорегистратор, 8 каналов видео, 4 аудиовхода/1 выход, 4 тревожных входа/1 выход, видеовыход BNC, VGA, HDMI, SpotOut; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 400к/с (720х576), скорость записи 200к/с (704х576); без HDD (2 внутренних SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 430x293x55мм; 2кг

HDMI



AM-DVR2116

8 740 000 бел. руб.

Видеорегистратор, 16 каналов видео, 16 аудиовходов/1 выход, 16 тревожных входов/2 выходов, видеовыход BNC, VGA, HDMI, SpotOut; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 400к/с (720х576), скорость записи 400к/с (704х576); без HDD (2 внутренних SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 430x293x55мм; 2кг

HDMI



AM-DVR2016

12 825 200 бел. руб.

Видеорегистратор, 16 каналов видео, 16 аудиовходов/2 выхода, 16 тревожных входов/4 выхода, видеовыход VGA, HDMI, SpotOut; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 400к/с (720х576), скорость записи 400к/с (704х576); без HDD (4 внутренних SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 422x438x92мм; 5кг

HDMI



AM-DVR2032

13 775 000 бел. руб.

Видеорегистратор, 32 канала видео, 16 аудиовходов/2 выхода, 8 тревожных входов/2 выхода, видеовыход BNC, VGA, HDMI, SpotOut; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 800к/с (720х576), скорость записи 400к/с (704х576); без HDD (4 внутренних SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 422x438x92мм; 5кг

УСТРОЙСТВА ЗАПИСИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ HD-SDI



AM-DVR3009HD1

9 025 000 бел. руб.

Видеорегистратор гибридный, 9 каналов видео + 1 канал HD-SDI, 8 аудиовходов/2 выхода, 9 тревожных входов/2 выхода, видеовыход BNC, VGA, HDMI, SpotOut; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 400к/с (720х576), скорость записи 25к/с 1280х720 (HD) и 200к/с (720х288) / 400к/с (360х288); без HDD (3 внутренних SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 430x293x55мм; 1.85кг



AM-DVR3009HD2

10 925 000 бел. руб.

Видеорегистратор гибридный, 10 каналов видео + 2 канала HD-SDI, 8 аудиовходов+2хHD-SDI/2 выхода, 10 тревожных входов/2 выхода, видеовыход BNC, VGA, HDMI, SpotOut; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 400к/с (720х576), скорость записи 50к/с 1080х720 (HD) и 200к/с (704х576) / 200к/с (352х288); без HDD (3 внутренних SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 430x293x55мм; 2кг



AM-DVR3004HD

8 930 000 бел. руб.

Видеорегистратор HD-SDI, 4 канала HD-SDI, 4 аудиовхода/2 выхода, 10 тревожных входов/2 выхода, видеовыход BNC, VGA, HDMI; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 100к/с (720х576), скорость записи 120к/с 1920х1080, 128х720 без HDD (6 внутренних SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 422x438x92мм; 5кг

HDMI



AM-DVR3008HD

16 055 000 бел. руб.

Видеорегистратор HD-SDI, 8 каналов HD-SDI, 8 аудиовходов/2 выхода, 8 тревожных входов/2 выхода, видеовыход BNC, VGA, HDMI; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 200к/с (1080х720), скорость записи 240к/с 1920х1080, 1280х720 без HDD (6 внутренних SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 422x438x92мм; 5.3кг

HDMI



AM-DVR3016HD

28 880 000 бел. руб.

Видеорегистратор HD-SDI, 16 каналов HD-SDI, 8 аудиовходов/2 выхода, 16 тревожных входов/2 выхода, видеовыход BNC, VGA, HDMI; пентаплекс, H.264, скорость мониторинга 400к/с (1080х720), скорость записи 480к/с 1920х1080, 1280х720 без HDD (6 внутренних SATA), 2 порта USB (mouse, backup), Ethernet 10/100MB, ИК ПДУ; PTZ (RS-485); 422x438x92мм; 6кг

ПЕРЕДАЧА И ЗАЩИТА СИГНАЛОВ УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ



AT-01A

57 000 бел. руб.

Приемопередатчик видеосигнала по витой паре пассивный одноканальный, расстояние передачи до 800м (с активным приемником), до 300м (с пассивным приемопередатчиком), защита от переходных процессов, винтовые клеммы, коаксиальный миникабель 150мм, -25° ... 70° C, 225x30x17мм



AT-01C

57 000 бел. руб.

Приемопередатчик видеосигнала по витой паре пассивный одноканальный, расстояние передачи до 800м (с активным приемником), до 300м (с пассивным приемопередатчиком), защита от переходных процессов, самозажимные клеммы, коаксиальный миникабель 150мм, -25° ... 70° C, 213x14x16мм



AI-MP1

133 000 бел. руб.

Приемопередатчик видеосигнала по витой паре пассивный одноканальный с защитой от низкочастотных помех, встроенный LRC фильтр, расстояние передачи до 800м (с активным приемником), до 300м (с пассивным приемопередатчиком), защита от переходных процессов, винтовые клеммы, -20° ... 75° C, 225x27x25мм



AT-S-P4

304 000 бел. руб.

Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3 Sony 960H Super HAD CCD II, SONY Effio-E DSP, день/ночь (механический ИК-фильтр), 700твл, мегапиксельный объектив варифокальный с ИК-коррекцией (2.0 Мп) f 2.8-12 мм, 0.01 Лк при F1.2(цвет), 0 Лк при F1.2(ИК-подсветка вкл.), AES, BLC, ИК-подсветка 30м (2 мощных диода по 2,5Вт, автовключение), 178.2х64.5х76.5 мм, IP66, -30°...+60°С, 12V DC/24V AC

ПЕРЕДАЧА И ЗАЩИТА СИГНАЛОВ УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ

	AT-V-P8	912 000 бел. руб.		AT-S-A4	1 111 500 бел. руб.
Приемник видеосигнала по витой паре пассивный восьмиканальный, расстояние передачи до 300м (с пассивным приемопередатчиком), защита от переходных процессов, -25° ... 70° C, 450x45x57мм			Приемопередатчик видеосигнала по витой паре активный четырехканальный, расстояние передачи до 1500м (с активным приемником), независимый выбор уровня яркости и резкости для каждого канала с помощью 2-х позиционных DIP-переключателей, подавление помех, защита от переходных процессов, 12V DC/24V AC, световая индикация работы, -20° ... 75° C, 145x60x37мм		
	AT-V-P16	1 387 000 бел. руб.		AT-V-A8	3 467 500 бел. руб.
Приемник видеосигнала по витой паре пассивный шестнадцатиканальный, расстояние передачи до 300м (с пассивным приемопередатчиком), помехоустойчивость, защита от переходных процессов, -25° ... 70° C, 450x45x57мм			Приемник видеосигнала по витой паре активный восьмиканальный, расстояние передачи до 1500м (с активным приемопередатчиком), до 800м (с пассивным приемопередатчиком), 6 уровней яркости, коэффициента усиления и резкости, помехоустойчивость, защита от переходных процессов, Rack mount, -25° ... 70° C, 450x220x45мм		
	AT-V-AT	380 000 бел. руб.		AT-V-A16	6 365 000 бел. руб.
Приемопередатчик видеосигнала по витой паре активный одноканальный, расстояние передачи до 1500м (с активным приемопередатчиком), выбор уровня яркости и резкости с помощью 2-х позиционных DIP-переключателей, подавление шума и перекрестных помех, защита от переходных процессов, 12V DC/24V AC, защита от подачи напряжения с обратной полярностью, винтовые клеммы, -25° ... 70° C, 75x45x38мм			Приемник видеосигнала по витой паре активный шестнадцатиканальный, расстояние передачи до 1500м (с активным приемопередатчиком), до 800м (с пассивным приемопередатчиком), 6 уровней яркости, коэффициента усиления и резкости, помехоустойчивость, защита от переходных процессов, 1U Rack mount, -25° ... 70° C, 450x220x45мм		
	AT-V-AR	380 000 бел. руб.		AT-H-A16	8 075 000 бел. руб.
Приемник видеосигнала по витой паре активный одноканальный, расстояние передачи до 1500м (с активным приемопередатчиком), 6 уровней яркости и резкости, грубая и точная настройка с помощью 2-х позиционных DIP-переключателей и потенциометра, подавление шума и перекрестных помех, защита от переходных процессов, 12V DC/24V AC, защита от подачи напряжения с обратной полярностью, винтовые клеммы, -25° ... 70° C, 75x45x38мм			Приемник видеосигнала по витой паре активный шестнадцатиканальный, расстояние передачи до 1500м (с активным приемопередатчиком), до 1200м (с пассивным приемопередатчиком), раздельная плавная регулировка яркости и резкости, автоматическая регулировка усиления, помехоустойчивость, защита от переходных процессов, световая индикация наличия сигнала, Rack mount, -25° ... 70° C, 450x220x45мм		

ПЕРЕДАЧА И ЗАЩИТА СИГНАЛОВ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

	AP-005BNC	190 000 бел. руб.		AP-005VD-BNC8	2 280 000 бел. руб.
Устройство защиты от переходных процессов на 1 видеоканал, номинальный ток разряда 5 kA, максимальный ток разряда 10 kA, номинальное напряжение нагрузки 5 V DC, максимальное напряжение 10 V DC, вносимые потери <0.2 dB, максимальная скорость передачи 10 Mbps, разъем BNC, 83x25x25мм			Устройство защиты от переходных процессов 8 каналов видеосигнала/данных, номинальный ток разряда 5 kA, максимальный ток разряда 10 kA, номинальное напряжение 5V DC, максимальное напряжение 20V DC, максимальная скорость передачи 10 Mbps/1Mbps, вносимые потери <0.2 dB, разъем BNC/винтовые клеммы, 484x45x30мм		
	AP-005V-BNC8	1 605 000 бел. руб.		AP-005DC10-RJ45/4-POE	589 000 бел. руб.
Устройство защиты от переходных процессов на 8 видеоканалов, номинальный ток разряда 10 kA, максимальный ток разряда 20 kA, номинальное напряжение нагрузки 5 V DC, максимальное напряжение 20 V DC, вносимые потери <0.2 dB, разъемы BNC, 483x44x30мм			Устройство защиты от переходных процессов витой пары, защита сигнала/питания, номинальный ток разряда провод-земля 5 kA, номинальный ток разряда земля-земля 10 kA, максимальный ток разряда 20 kA, номинальное напряжение нагрузки 12/48V DC, максимальное напряжение 60 V DC, вносимые потери 0.5 dB, максимальная скорость передачи 100 Mbps, разъем RJ-45, 90x64x23мм		
	AP-005V-BNC16	2 327 500 бел. руб.		AP-24DC10-2P	456 000 бел. руб.
Устройство защиты от переходных процессов на 16 видеоканалов, номинальный ток разряда 10 kA, максимальный ток разряда 20 kA, номинальное напряжение нагрузки 5 V DC, максимальное напряжение 20 V DC, вносимые потери <0.2 dB, разъемы BNC, 483x44x30мм			Устройство защиты от переходных процессов, номинальный ток разряда 5 kA, максимальный ток разряда 10 kA, номинальное напряжение нагрузки 24 V DC(опционально 12/48 V), максимальное напряжение 60 V DC, номинальная мощность 200 W, разъем винтовые клеммы, 83x25x25мм		
	AP-005VPD	465 500 бел. руб.			
Устройство защиты от переходных процессов видеосигнала/питания/данных, номинальный ток разряда 5 kA, максимальный ток разряда 10 kA, номинальное напряжение 5V/24V/5V DC, максимальное напряжение 20V/60V/20V DC, максимальная скорость передачи 10 Mbps/1Mbps, вносимые потери 0.2 dB/0.5dB, разъем BNC/винтовые клеммы, 90x64x23мм					

ПЕРЕДАЧА И ЗАЩИТА СИГНАЛОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	AI-TP1	304 000 бел. руб.		AT-501	636 500 бел. руб.
Пассивная гальваническая развязка для кабеля витая пара, предназначена для исключения влияния тока через контур заземления на сигнал, расстояние передачи до 300м (с пассивным приемопередатчиком), устанавливается только на приемном конце линии, защита от переходных процессов, винтовые клеммы, коаксиальный миникабель, 225x32x27мм			Конвертер видеосигнала, входы: BNC, S-Video, VGA, выход VGA, регулировки яркости, контрастности, цветности, разрешения 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1440x900, 1600x900, 1680x1050, 5V DC (БП в комплекте), 105x65x27мм.		
	AI-TP2	275 500 бел. руб.			
Пассивная гальваническая развязка для коаксиального кабеля, предназначена для исключения влияния паразитного тока через контур заземления на сигнал, устанавливается только на приемном конце линии, защита от переходных процессов, помехоустойчивость, разъемы BNC, 420x27x27мм					

КОЖУХИ И КРОНШТЕЙНЫ


AMH-805AH-220

256 500 бел. руб.

Термокожух с козырьком без кронштейна, подогрев, полезный объём 76(Ш)х72(В)х260(Д)мм, IP66, -30°..+50°C, ~220В/44Вт


AMH-905-12-24

256 500 бел. руб.

Термокожух с козырьком без кронштейна, подогрев, полезный объём 76(Ш)х72(В)х300(Д)мм, IP66, -30°..+50°C, 12В/~24В/5Вт


AMH-905CM-12/24

304 500 бел. руб.

Термокожух с козырьком без кронштейна, подогрев, открывающийся верх, полезный объём 100(Ш)х75(В)х260(Д)мм, IP55, -30°..+50°C, 12В/~24В/5Вт


AMH-924CM-12

798 000 бел. руб.

Термокожух с козырьком без кронштейна, подогрев, вентилятор охлаждения, полезный объём 76(Ш)х72(В)х260(Д)мм, IP66, -30°..+50°C, 12В/5Вт


AMB-905

79 800 бел. руб.

Кронштейн для термокожухов серии AMH, нагрузка до 10кг, 205мм


AMB-905CM

185 250 бел. руб.

Кронштейн для термокожухов серии AMH, нагрузка до 10кг, скрытый кабельный канал, 205мм


AMB-180CL

332 500 бел. руб.

Кронштейн потолочный, Г-образный для термокожухов серии AMH, нагрузка до 10кг, 350х180мм


AMB-120

34 200 бел. руб.

Кронштейн для видеокамеры, настенный/потолочный, нагрузка до 2 кг, 120мм, металл


AMB-175

42 750 бел. руб.

Кронштейн для видеокамеры, настенный/потолочный, нагрузка до 2 кг, 115мм/175мм, металл


AMB-161

52 250 бел. руб.

Кронштейн для видеокамеры, настенный/потолочный, нагрузка до 1,5 кг, 160мм, пластик.


AMB-465C

185 250 бел. руб.

Кронштейн телескопический, нагрузка до 2кг, 305-465мм


AMB-1004CT

256 500 бел. руб.

Кронштейн телескопический, нагрузка до 2кг, 617-1004мм


AMB-611PM

323 000 бел. руб.

Адаптер для крепления кронштейна на столб диаметром до 140мм


AMB-612CMO

247 000 бел. руб.

Адаптер для крепления кронштейна на внешний угол


AMB-613CMI

209 000 бел. руб.

Адаптер для крепления кронштейна на внутренний угол


AMC-D3

133 000 бел. руб.

Имитатор/плафон для установки бескорпусных видеокамер размером 32х32мм, 96(Д)х65(В)мм

БЛОКИ ПИТАНИЯ

12В


AMPS-1209/10

570 000 бел. руб.

Блок питания, 12В/10А, 9 выходов (защита на каждый выход 1А), 240х210х65мм


AMPS-1218/25

940 000 бел. руб.

Блок питания, 12В/25А, 18 выходов (защита на каждый выход 1А), 310х200х70мм

БЛОКИ ПИТАНИЯ

24В


AMPS-1209/10

570 000 бел. руб.

Блок питания, ~24В/5А, 9 выходов (защита на каждый выход 0.5А), 240х210х80мм

БЛОКИ ПИТАНИЯ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ



AMPS-1206/3WP 551 000 бел. руб.

Блок питания, 12В/3А, 6 выходов (защита на каждый выход 0.5А), влагозащитный корпус, 230х180х68мм



AMPS-1209/10WP 674 500 бел. руб.

Блок питания, 12В/10А, 9 выходов (защита на каждый выход 1А), влагозащитный корпус, 263х215х80мм

БЛОКИ ПИТАНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНЫЕ



AMPS-1204/1U 639 500 бел. руб.

Блок бесперебойного питания, 12В/5А, 4 выхода (защита на каждый выход 1А), под АКБ 1х7.0 Ач, 240х210х80мм



AMPS-1208/1U 798 000 бел. руб.

Блок бесперебойного питания, 12В/10А, 8 выходов (защита на каждый выход 1А), под АКБ 1х7.0 Ач, 240х210х80мм



AMPS-1204/2U 779 000 бел. руб.

Блок бесперебойного питания, 12В/10А, 4 выхода (защита на каждый выход 2А), под АКБ 1х7.0 Ач, 240х210х80мм



Не требует доказательств

2014